

4 配戴安全帽并系紧帽带

- 工程进行期间，工人须配戴安全帽并系紧帽带，以充分发挥安全帽对头部的保护作用，避免在施工期间或从高处堕下时，安全帽意外地移位或松脱，从而减低工人堕下时头部受到的伤害。

5 电力工作安全

- 须由合格「注册电业工程人员」（俗称：「注册电工」）进行电力工作。
- 须采取有效措施，确保已安全隔离电源，避免进行带电工作。
- 紧记关电源、上锁及贴告示。

6 防火安全

- 使用易燃物品时（例如：「天拿水」及地板油），不可同时进行可引致易燃物品着火的工序。
- 使用易燃物品时必须要有良好通风。
- 妥善存放易燃物品。

7 密闭空间工作安全

- 在进行密闭空间工作前，委任合格人士进行针对性的风险评估。
- 确保风险评估报告所载的安全措施获全面落实及严格遵从。
- 实施工作许可证制度。
- 确保只有核准工人才可以进入密闭空间工作。
- 确保有人驻于该密闭空间外，与密闭空间内的工人保持联络。
- 在整段工作期间于密闭空间的出入口拍摄视频，以监督相关人员已遵从安全预防措施。视频记录须保存一年。

- 每名工人应配备可发出视觉与听觉警号的随身动态感应警报器。



8 预防工作时中暑

- 在工作位置设置遮荫设施。
- 把户外工作重新编排在较清凉的时段进行。
- 避免长时间在酷热环境下工作和减少体力劳动，以减低工人的热压力。
- 提供通风及散热设备（例如：吹风机、便携风扇）。
- 为工人或在靠近工人的位置提供足够的饮用水，并提醒工人适时补充水分。
- 穿着适当的衣物，例如宽边帽、薄、透气及浅色的衣物等。
- 按工人的个人因素作出适当的工作安排（例如：安排热适应期）。
- 安排适当的时间及休息地方让工人稍作歇息、喝水，并让身体降温。
- 员工在炎热天气下或高温环境中工作，应每工作2小时获安排10至15分钟休息。



9 其他有用资料

- 竹棚架工作安全守则
- 金属棚架工作安全守则
- 密闭空间工作的安全与健康工作守则
- 安全使用和操作吊船工作守则
- 工作地点的化学安全：安全使用易燃液体指引
- 安全隔离电源工作指引
- 安全带及其系稳系统的分类及使用指引
- 工作地点防火指引
- 预防工作时中暑指引
- 安全帽的拣选、使用及保养指引
- 悬空式竹棚架构造及工作安全指南
- 竹棚架工作安全简介
- 使用「狗臂架」悬空式棚架的安全措施

查询及投诉

查询

如你对本单张有任何疑问或想查询其他职业安全及健康事宜，可与劳工处职业安全及健康部联络：

电话：2559 2297
(非办公时间设有自动录音服务)
传真：2915 1410
电子邮件：enquiry@labour.gov.hk

你也可在劳工处的网站<https://www.labour.gov.hk>浏览本处各项服务及主要劳工法例的资料，以及可透过劳工处「职安健2.0」流动应用程序获取最新的职安健资讯。如查询职业安全健康局提供的服务详情，请致电2739 9000。

投诉

如有任何关于工作地点的不安全作业模式或环境状况的投诉，请致电劳工处职安健投诉热线2542 2172或在劳工处网站填写并递交网上职安健投诉表格。所有投诉均绝对保密。



劳工处网站



「职安健2.0」流动应用程序



网上职安健投诉表格

装修及维修工程的职业安全



承建商及工人须知

承建商常会承接商用及住宅物业的装修及维修工程，部份工程可能涉及高处工作、使用易燃物品及电线接驳等较高危工序，例如：大厦外墙和内部的修葺及清洁、污水渠或食水管的维修及更换和电力工程。

若没有采取适当的安全措施及监督和管制次承建商的施工安全，以致发生意外或造成严重/死亡事故，除会触犯相关职安健法例及影响工程进度外，承建商甚或要就相关的诉讼及索偿承担法律责任。

工人亦须与雇主和承建商充分合作，遵守职安健法例，适当地使用设备/工具及配戴个人防护装备，避免发生意外。



1 工人安全训练及保险

- 工人须曾接受建造业强制性基本安全训练并持有有效的证明书(俗称:「平安咭」或「绿咭」)。



- 须根据《雇员补偿条例》为直接受雇的工人投保有效的保险。
- 在工程展开前,要求次承建商出示根据《雇员补偿条例》投保的有效保险单。
- 如没有有效的平安咭/绿咭或没有投保有效保险,即属违法。

2 外墙高处工作安全


- 在外墙高处工作须使用合适的工作台,常见的有:
 - 竹棚架
 - 悬空式竹棚架(俗称:「吊棚」)
 - 金属通棚架
 - 吊船
 - 升降工作台
- 由于建筑物的设计各有不同,应在有需要时寻求专业人士的意见,为工人提供及确保他们使用合适的工作台。



- 竹棚架和吊棚常用于外墙高处工作,这些棚架须在合格的人的直接监督下,由曾受训练并有足够经验的工人进行架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸。合格的人的直接监督工作应在安全的情况下进行,并专注于监督棚架及曾受训练的工人的安全。该合格的人不可同时参与相关竹棚架工作。
- 在架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸吊棚而言,曾受训练的工人是指持有由建造业议会发出的有效「高级悬空式棚架安全训练」证明书或「中级悬空式棚架安全训练」证明书的人。



吊棚

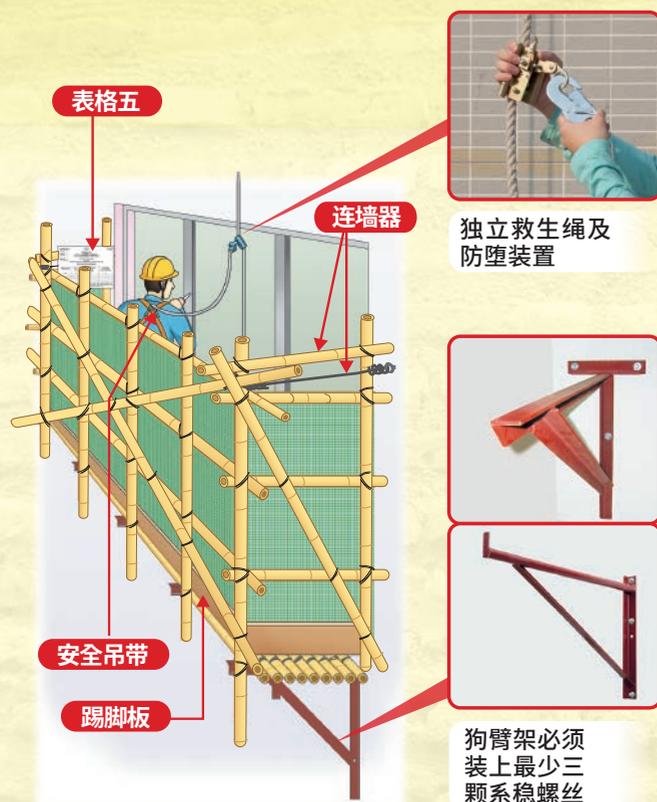

- 禁止棚架工人或其他工种的工人,擅自改动竹棚架(包括连墙器(俗称:「拉搥」))。
- 工人架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸棚架或在吊棚上工作时,必须配戴安全吊带,并系于:(i) 稳固的系稳物;或(ii) 独立救生绳上的防坠装置。
- 棚架须设置适当和足够的安全进出口。
- 吊棚应设有稳固支撑,例如斜撑、I型狗臂架或T型狗臂架。每个承托吊棚的「狗臂架」必须装上三颗或以上的系稳螺丝。
- 提供适当的工作台让工人在其上工作。
- 棚架在首次使用前及紧接每次使用前的14天内,须经由合格的人检查及签发报告(表格五)才可使用。

- 应选用注重安全的次承建商(例如:获得「职安健星级企业」资格的承建商),以保障施工安全。有关「职安健星级企业」名册,请浏览职业安全健康局网址 <https://www.oshc.org.hk>。

3 离地工作安全

- 梯具的设计是供上落用途,不应用以进行离地工作。因为梯具可能翻侧,而工人亦可能堕下。



- 须使用流动工作台、梯台及功夫凳等合适的工作台进行离地工作。



流动工作台

梯台

功夫凳

- 若在设有永久护栏杆或护墙附近进行的离地工作,承建商及雇主须采取足够的步骤,包括设置并确保工人使用合适工作台、个人防坠系统等。
- 监督及管制次承建商和工人,确保他们带来使用的设备/工具必须符合安全规格。