

- 棚架在首次使用前及紧接每次使用前的14天内，须经由合格的人检查及签发报告（表格五）才可使用。
- 应选用注重安全的承建商（例如：获得「职安健星级企业」资格的承建商），以保障施工安全。有关「职安健星级企业」名册，请浏览职业安全健康局网址 <https://www.oshc.org.hk>。

5 离地工作安全

- 梯具的设计是供上落用途，不应用以进行离地工作。因为梯具可能翻侧，而工人亦可能堕下。



- 须使用流动工作台、梯台及功夫凳等合适的工作台进行离地工作。



流动工作台

梯台

功夫凳

- 若在设有永久护栏杆或护墙附近进行的离地工作，承建商及雇主须采取足够的步骤，包括设置并确保工人使用合适工作台、个人防堕系统等。

5

6 电力工作安全

- 须由合格「注册电业工程人员」（俗称：「注册电工」）进行电力工作。
- 须采取有效措施，确保已安全隔离电源，避免进行带电工作。
- 紧记关电源、上锁及贴告示。

7 防火安全

- 使用易燃物品时（例如：「天拿水」及地板油），不可同时进行可引致易燃物品着火的工作。
- 使用易燃物品时必须要有良好通风。
- 妥善存放易燃物品。

查询及投诉

查询

如你对本单张有任何疑问或想查询其他职业安全及健康事宜，可与劳工处职业安全及健康部联络：

电话：2559 2297
（非办公时间设有自动录音服务）
传真：2915 1410
电子邮件：enquiry@labour.gov.hk

你也可在劳工处的网站 <https://www.labour.gov.hk> 阅览本处各项服务及主要劳工法例的资料，以及可透过劳工处「职安健2.0」流动应用程序获取最新的职安健资讯。如查询职业安全健康局提供的服务详情，请致电 2739 9000。

投诉

如有关于工作地点的不安全作业模式或环境状况的投诉，请致电劳工处职安健投诉热线 2542 2172 或在劳工处网站填写并递交网上职安健投诉表格。所有投诉均绝对保密。



劳工处网站



「职安健2.0」流动应用程序



网上职安健投诉表格

6

装修及维修工程的职业安全



商用及住宅单位 业主及租户须知

单位若在装修及维修期间发生涉及人命伤亡的意外：

- 有关工程会受到延误。
- 业主/租户会产生不安的情绪。
- 或会引起索偿，业主/租户亦可能须为此承担法律责任。
- 物业的价值可能会受到影响。



劳工处



12/2024

单位装修及维修工程的职业安全

个别单位的业主/租户或会进行各种装修及维修工程，部份工程可能涉及高处工作及电线接驳等较高危工序，例如：换窗工程、渠务工程及更换冷气机，而涉及这些工程的意外时有发生。若没有采取适当的安全措施以致发生意外或造成严重/死亡事故，除危及工人的安全和健康外，亦会对有关业主/租户造成一定影响。

常见的装修及维修工程的职业安全须知简述如下：

① 工人安全训练及保险

- 工人须曾接受建造业强制性基本安全训练并持有有效的证明书（俗称：「平安咭」或「绿咭」）。

建造業安全訓練證書
Construction Industry Safety Training Certificate
工廠及工業經營條例第 68A(2) 條
Section 68A(2) of the Factories and Industrial Undertakings Ordinance

持證人姓名 Holder's Name
(中文) :
(English) :

編號 Reference No. :

完成課程日期 Date of Course Completion :
(日期/月/年) (dd/mm/yyyy)

有效期限 Validity Period : 由 From 至 To 止
(日期/月/年) (dd/mm/yyyy)

本證明書由 [某獲認可機構] 簽發
Issued by [provider of recognised training course]

此證明書須由持證人擁有及保存。
This certificate is owned and should be kept by the certificate holder.

- 在工程展开前，要求承建商出示根据《雇员补偿条例》投保的有效保险单。
- 如没有有效的平安咭/绿咭或没有投保有效保险，即属违法。

② 配戴安全帽并系紧帽带

- 工程进行期间，工人须配戴安全帽并系紧帽带，以充分发挥安全帽对头部的保护作用，避免在施工期间或从高处堕下时，安全帽意外地移位或松脱，从而减低工人堕下时头部受到的伤害。

③ 外墙高处工作安全

- 在外墙高处工作须使用合适的工作台，常见的有悬空式棚架（俗称：「吊棚」）。
- 由于建筑物的设计各有不同，应在有需要时寻求专业人士的意见，为工人提供及确保他们使用合适的工作台。

④ 竹棚架的工作安全

- 须在合格的人的直接监督下，由曾受训练并有足够经验的工人进行架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸棚架。合格的人的直接监督工作应在安全的情况下进行，并专注于监督棚架及曾受训练的工人的安全。该合格的人不可同时参与相关竹棚架工作。
- 在架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸吊棚而言，曾受训练的工人是指持有由建造业议会发出的有效「高级悬空式棚架安全训练」证明书或「中级悬空式棚架安全训练」证明书的人。




獨立救生繩及防墮裝置

表格五

Table 5: Scaffolding Safety Checklist (Table 5: 竹棚架安全檢查表)

Table with 4 columns: Item (項目), Description (描述), Status (狀態), and Remarks (備註).

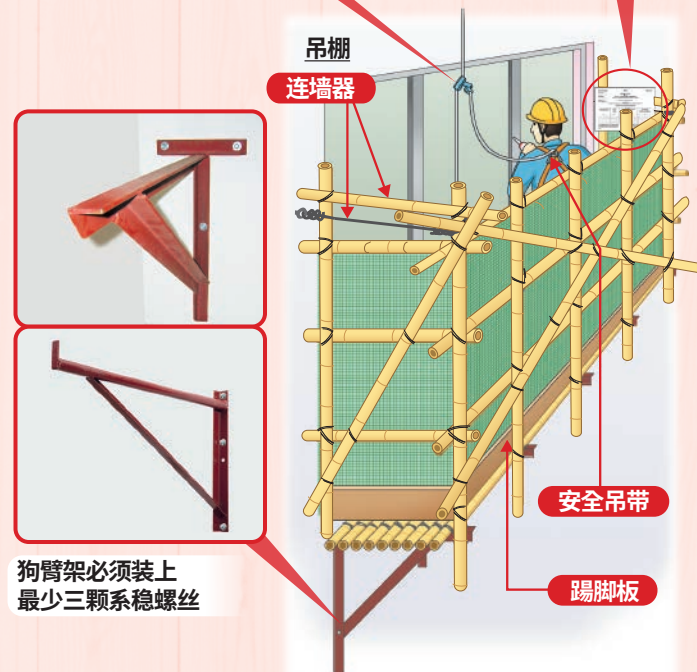

狗臂架必須裝上最少三顆系穩螺丝

- 禁止棚架工人或其他工种的工人，擅自改动竹棚架（包括连墙器（俗称：「拉撻」））。
- 工人架设、相当程度上的扩建、更改和拆卸棚架或在吊棚上工作时，必须配戴安全吊带，并系于：(i) 稳固的系稳物；或(ii) 独立救生绳上的防堕装置。
- 棚架须设置适当和足够的安全进出口。
- 提供适当的工作台让工人在其上工作。
- 每个承托吊棚的「狗臂架」必须装上三颗或以上的系稳螺丝。