


## 隔離

★把進行石棉工作的地點與其他地方隔離

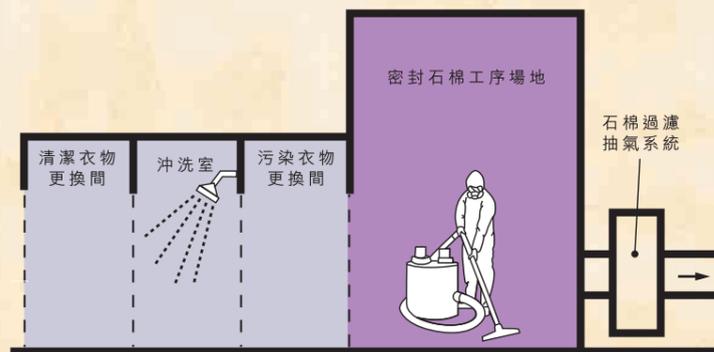

## 塵埃的控制

- ★圍封塵埃的源頭
- ★使用裝有高效能過濾器的抽風系統
- ★使用灑濕法



## 良好的廠房管理

- ★使用裝有高效能過濾器的吸塵機或
- 以濕抹法定期清理工作地點
- ★使用適當和密封的容器貯存和運輸
- 鬆的石棉物料，並在容器加上指
- 定的警告標籤



6

## 個人防護設備

- ★佩戴適當而經勞工處處長認可的呼吸防護器具
- ★穿着全身防護衣物，包括工作服、頭罩及鞋套



## 個人衛生

- ★不在石棉管制範圍內飲食或吸煙
- ★在離開工作地點前，徹底清潔身
- 體



## 指導及訓練

- ★為工人提供足夠的訓練和指導，
- 使他們明白面對的健康危害及所
- 需預防及保護措施

## 空氣監察

- ★監察工人暴露於石棉塵的情況，以確保他們得到足夠的保護

## 監管

- ★確保工人在進行工作時，已採取
- 充分的預防措施



7

## 身體檢查

- 工人在受僱前須接受身體檢查，而在受僱後，亦須每年接受檢驗，藉此找出與石棉有關的疾病的早期徵狀。身體檢查應包括胸肺X光檢驗。

石棉工人如果有以下徵狀，應盡快求醫：

- ★體力勞動時感覺呼吸困難
- ★胸部間歇性劇痛
- ★持續咳嗽超過四星期
- ★手指出現棒狀變化



## 進一步資料

- 如果有需要有關石棉危害及預防的詳細指引，請參閱勞工處出版的「石棉工作的安全與健康工作守則」。
- 本單張可以在勞工處職業安全及健康部辦事處免費索取，亦可於勞工處網站：<http://www.labour.gov.hk> 下載。
- 如有查詢，請聯絡：勞工處職業安全及健康部
- 地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓15字樓
- 電話：2852 4041  傳真：2581 2049
- 網址：<http://www.labour.gov.hk>
- 電郵：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)

## 投訴

- 如有任何有關不安全工作地點及工序的投訴，請致電勞工處職安健投訴熱線 2542 2172。所有投訴均會絕對保密。

4/2010-1a-OHL34

8

# 石棉的危壽



## 石棉是什麼？

石棉是一些纖維狀硅質礦物的統稱。溫石棉（白石棉）、鐵石棉（棕石棉）和青石棉（藍石棉）是香港最常見的石棉種類。

## 石棉的用途

石棉因有高拉力、富柔韌性、可抵受高溫、摩擦及化學品侵蝕的特性，在以往曾被廣泛地使用。



膠地板



石棉水管

## 對健康的危害

工人在製造或使用含石棉的物料時，及在裝修／翻新及拆卸工作中，都可能吸入石棉纖維。

### 吸入石棉纖維可能會導致：

- ★石棉沉着病—肺組織逐步纖維化，肺功能日漸衰退
- ★胸膜斑塊及胸膜鈣化
- ★間皮瘤—胸膜或腹膜癌
- ★肺癌



喉管維修



通花磚及屋頂隔熱磚



牆身和天花批盪



防火衣服及毯子




維修制動器

## 預防及控制方法

在可行的情況下，盡量避免使用石棉及以較安全的物料代替，例如以人造纖維取代石棉。如果工作中無法避免處理石棉物料，便要採取以下措施，減低吸入石棉纖維的危險。

### 工作評估

- ★在進行石棉工作前，先評估工人暴露於石棉的可能性

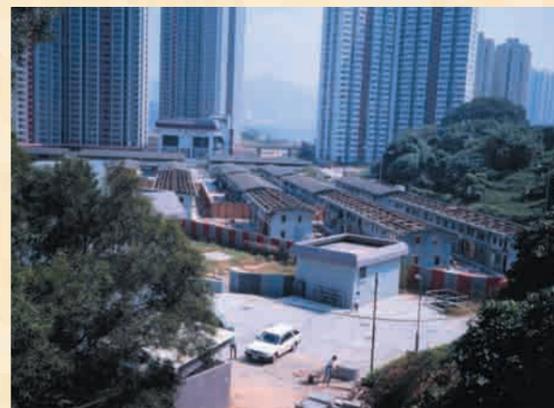

石棉瓦

②



制動器及離合器襯片

③



鍋爐及喉管隔熱材料



拆除隔音批盪

④



⑤