


在切實可行範圍內，「狗臂架」懸空式棚架應由專業工程師設計/驗證安全性，若未能辦到，承建商必須採取下列臨時安全措施：

在「狗臂架」懸空式棚架上進行工程期間，須為每名工人設置獨立救生繩、向工人提供安全吊帶及採取有效措施確保工人在「狗臂架」懸空式棚架工作時亦穿上安全吊帶，並把安全吊帶以防墮裝置連接到獨立救生繩上。

5

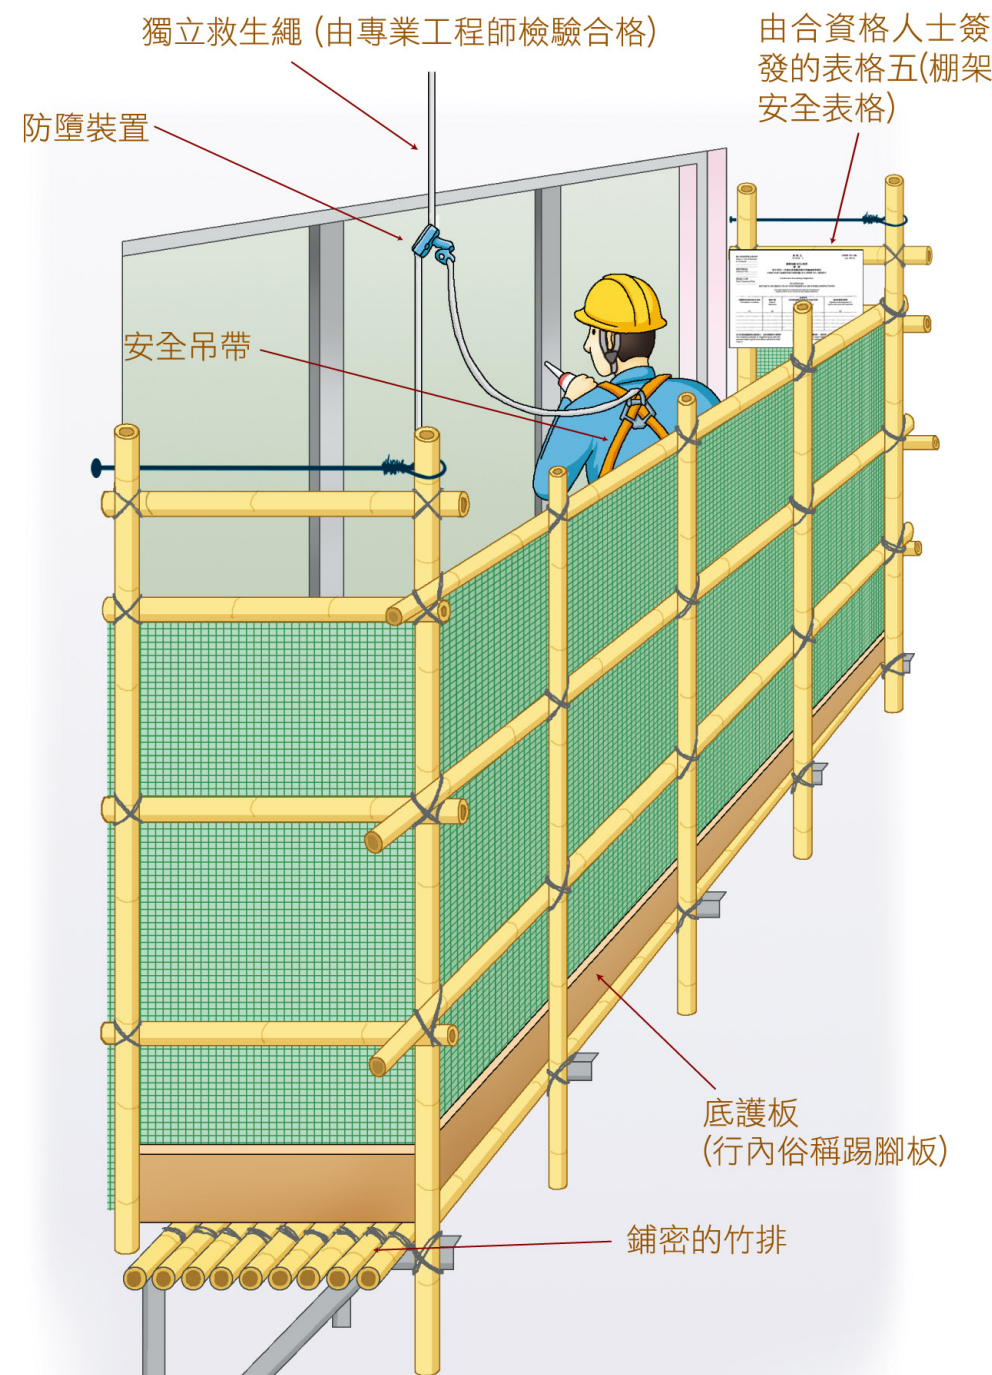

6

### 其他可供參考刊物

1. 竹棚架工作安全守則
2. 「狗臂架」式棚架安全須知
3. 裝修工程安全指引
4. 《建築地盤(安全)規例》VA部有關安全工作地方的條文簡介
5. 安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引

### 查詢

如你對本簡介有任何疑問或想查詢職業安全及健康事宜，可與勞工處職業安全及健康部聯絡：

電話： 2559 2297 (非辦公時間設有自動錄音服務)

傳真： 2915 1410

電子郵件：enquiry@labour.gov.hk

你也可在互聯網上閱覽勞工處各項服務及主要勞工法例的資料，網址<http://www.labour.gov.hk>。

如查詢職業安全健康局提供的服務詳情，請致電 2739 9000。

### 投訴

如有任何關於不安全工作地點及工序的投訴，請致電勞工處職安健投訴熱線：2542 2172。所有投訴均絕對保密。


7

## 使用「狗臂架」懸空式棚架的

# 安全措施



「狗臂架」懸空式棚架是在大廈外牆修葺和僭建物拆卸工程中，經常使用的工作台。

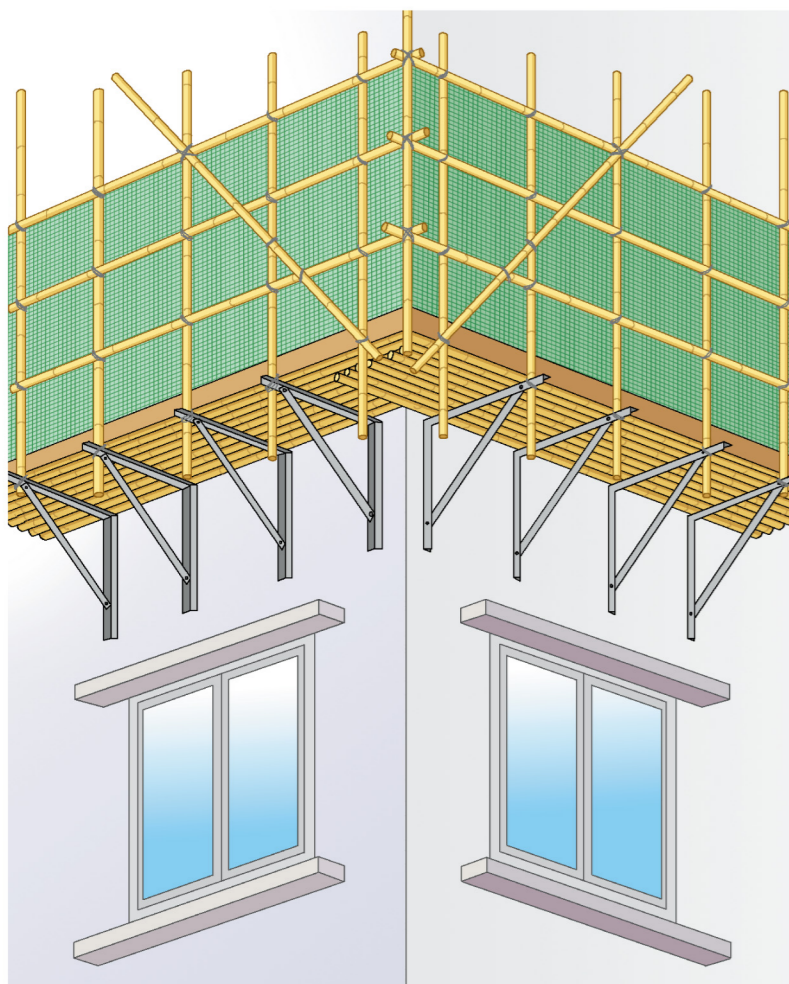

1

# 使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施


這類棚架要由專業工程師設計，並必須由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人在一名合資格的人監督下搭建、修改或拆卸。

建築地盤（安全）規例棚架檢查結果報告

業主或承建商姓名或名稱 Name or Title of Employer or Contractor	表格五 FO R 5	(附錄第 38F(1)條) (reg. 38F(1))	
建築地點 Address of Site	建築地盤(安全)規例 FO R 5		
開始施工日期 Work Commenced Date	每十四日一次或在其他場合執行的檢查結果報告 本表格乃由勞工處職員對建築地盤(安全)規例第 38F(1)條而認可 Construction Sites (Safety) Regulations		
SCAFFOLDS REPORTS OF RESULTS OF FORTNIGHTLY OR OTHER INSPECTIONS <small>Form approved by the Commissioner for Labour for the purposes of regulation 38F(1) of the Construction Sites (Safety) Regulations</small>			
有關地點的說明或所在地點 Description or location	檢查日期 Date of inspection	檢查結果 Result of inspection State whether the scaffold is in safe working order	檢查者簽名及職銜 Signature and designation of person who made the inspection
(1)	(2)	(3)	(4)
<small>任何合資格驗員或合資格的人，在向有關樓宇行政署或有關部門提供報告或報告，或簽名，或蓋章，或蓋日期十二個月， Any competent examiner or competent person who delivers to a contractor a certificate or makes a report which is to his knowledge false or to a material particular shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine of \$200,000 and to imprisonment for 12 months. CSSE 45</small>			

2

搭建、修改及拆卸「狗臂架」懸空式棚架時，工人必須佩戴安全吊帶。

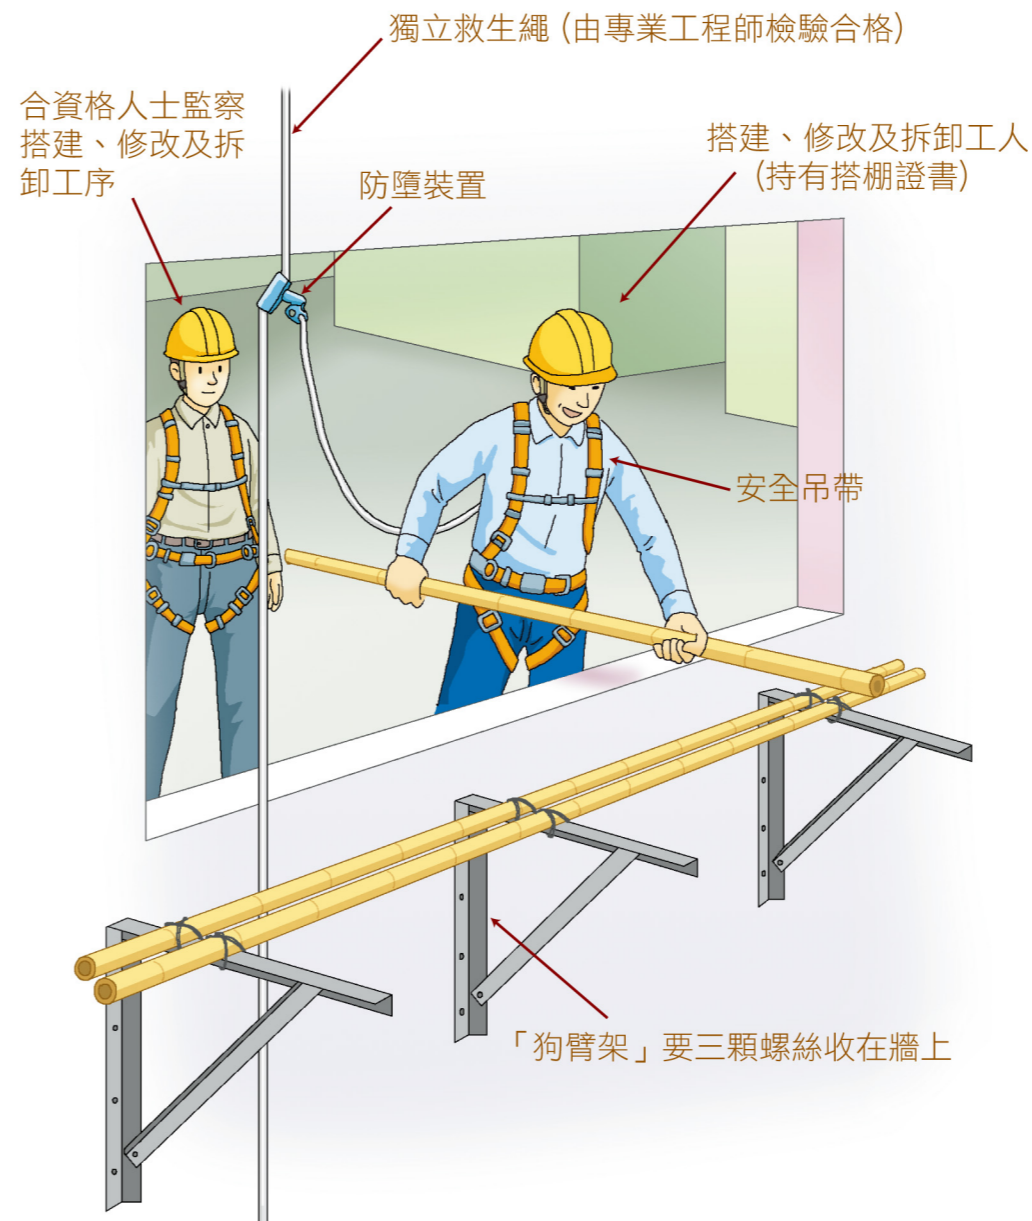

3

安全吊帶必須繫於經專業工程師檢驗合格的獨立救生繩上。安全吊帶不應隨意繫於窗框、窗鉸或任何不穩固的繫穩物上。

獨立救生繩的檢驗報告



4

# 使用「狗臂架」懸空式棚架的安全措施