


在切实可行范围内，「狗臂架」悬空式棚架应由专业工程师设计/验证安全性，若未能办到，承建商必须采取下列临时安全措施：

在「狗臂架」悬空式棚架上进行工程期间，须为每名工人设置独立救生绳、向工人提供安全吊带及采取有效措施确保工人在「狗臂架」悬空式棚架工作时亦穿上安全吊带，并把安全吊带以防堕装置连接到独立救生绳上。

5

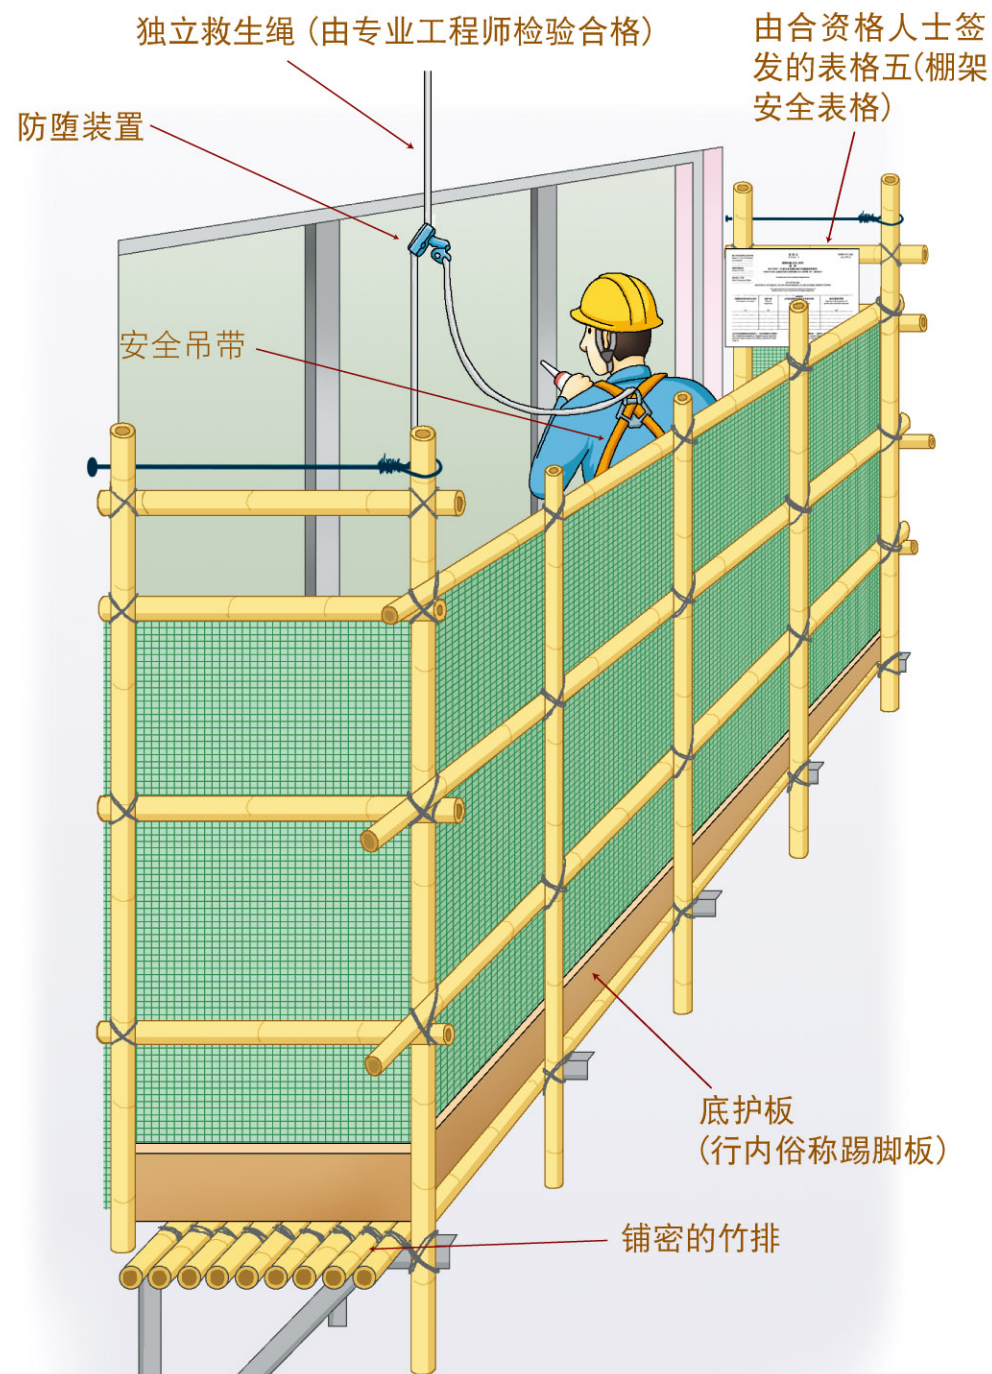

6

其他可供参考刊物

1. 竹棚架工作安全守则
2. 「狗臂架」式棚架安全须知
3. 装修工程安全指引
4. 《建筑地盘(安全)规例》VA部有关安全工作地方的条文简介
5. 安全带及其系稳系统的分类与使用指引

查询

如你对本简介有任何疑问或想查询职业安全及健康事宜，可与劳工处职业安全及健康部联络：

电话： 2559 2297 (非办公时间设有自动录音服务)

传真： 2915 1410

电子邮件：enquiry@labour.gov.hk

你也可在互联网上阅览劳工处各项服务及主要劳工法例的资料，网址<http://www.labour.gov.hk>。

如查询职业安全健康局提供的服务详情，请致电 2739 9000。

投诉

如有任何有关不安全工作地点及工序的投诉，请致电劳工处职安健投诉热线：2542 2172。所有投诉均会绝对保密。

7

使用「狗臂架」悬空式棚架的

安全措施



