


切勿超載或超越工作平台，免生危險。



生鏽、有扭結或損毀的纜索是十分危險的，須立即更換。

勞工處職業安全及健康部樂意為閣下提供更進一步的資料，如有需要，請聯絡我們。

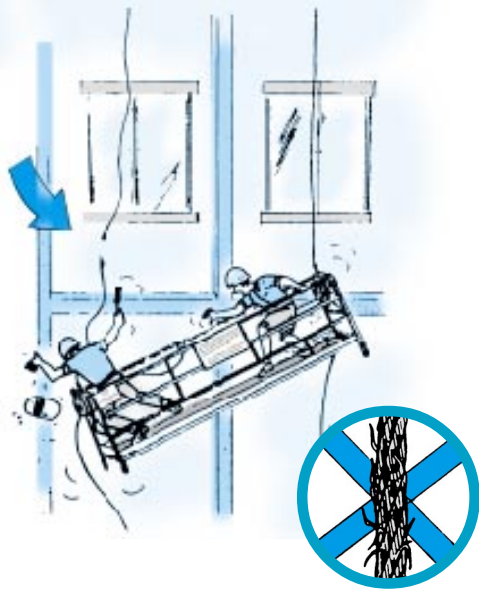

資料查詢

### 勞工處職業安全及健康部諮詢組


☎ 電話：2559 2297

☎ 傳真：2915 1410

✉ 電郵：[enquiry@labour.gov.hk](mailto:enquiry@labour.gov.hk)

你並可透過職安熱線2739 9000，找到職業安全健康局提供各項服務的資料。


# 吊船操作安全簡介

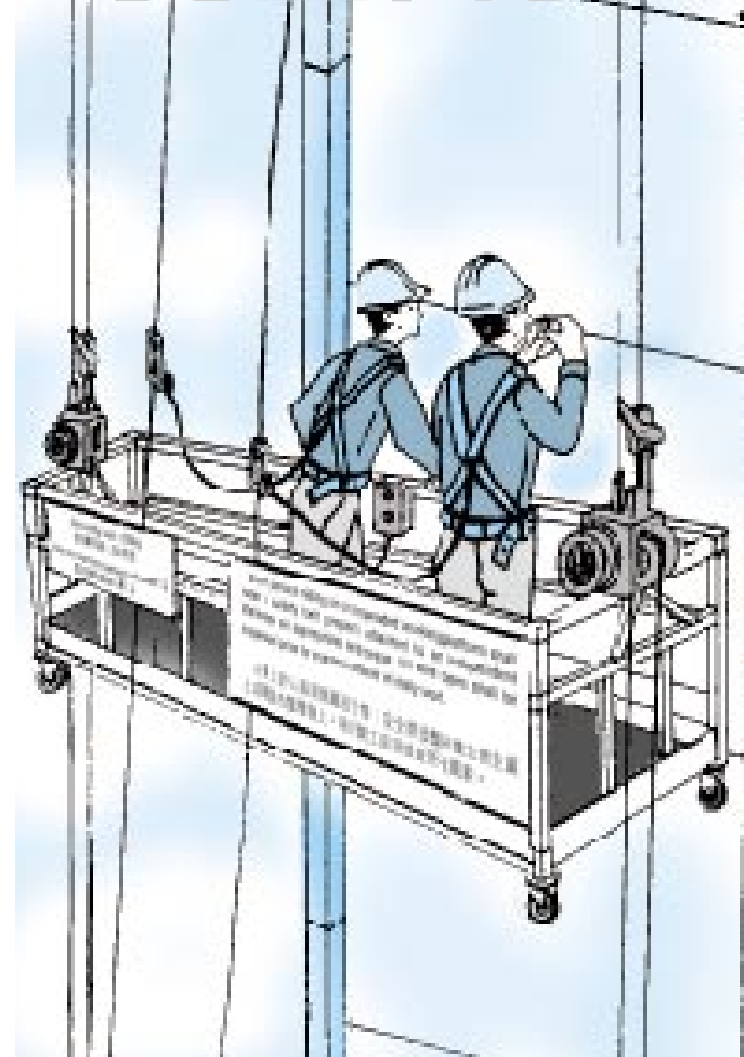

勞工處  
職業安全及健康部



職業安全健康局

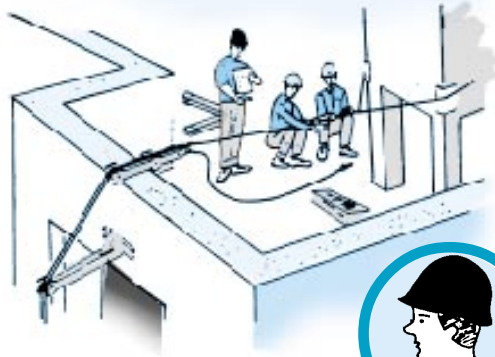


吊船的架設、拆卸或將其原設計的結構更改，須在合資格的人監督下進行。



吊船於安裝或移位後，須由註冊專業工程師進行檢驗及負荷測試。此外，每星期亦須由合資格的人最少檢查一次吊船及每日開工前須檢查所有懸吊纜索及安全纜索。



整套吊船設備須有良好的維修保養，而維修保養紀錄須妥善保存。

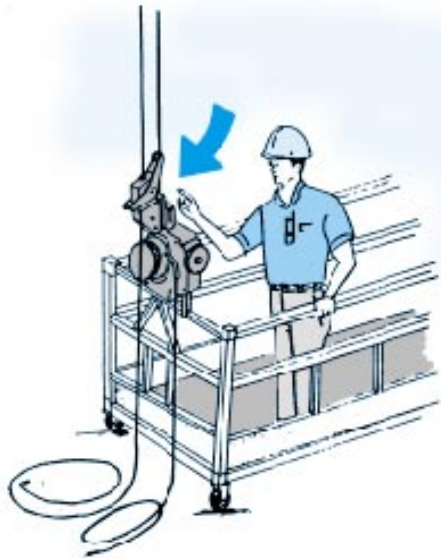


吊船須設有裝上自動安全裝置的安全纜索，切勿搞弄或干擾此等裝置，亦不得使其不能操作。



訓練證書  
合格人員×××  
吊船型號××××

所有在吊船上工作的人，須年滿十八歲及曾接受吊船操作訓練，並已取得有關訓練證明書。他們必須佩戴安全帶，並將安全帶扣繫於獨立救生繩。

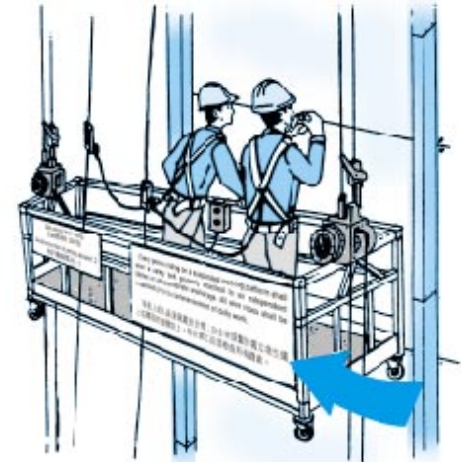

吊船須有告示牌，註明安全操作負荷、限載人數及纜索的檢查，並同時提醒工作人員使用安全帶與救生繩。